
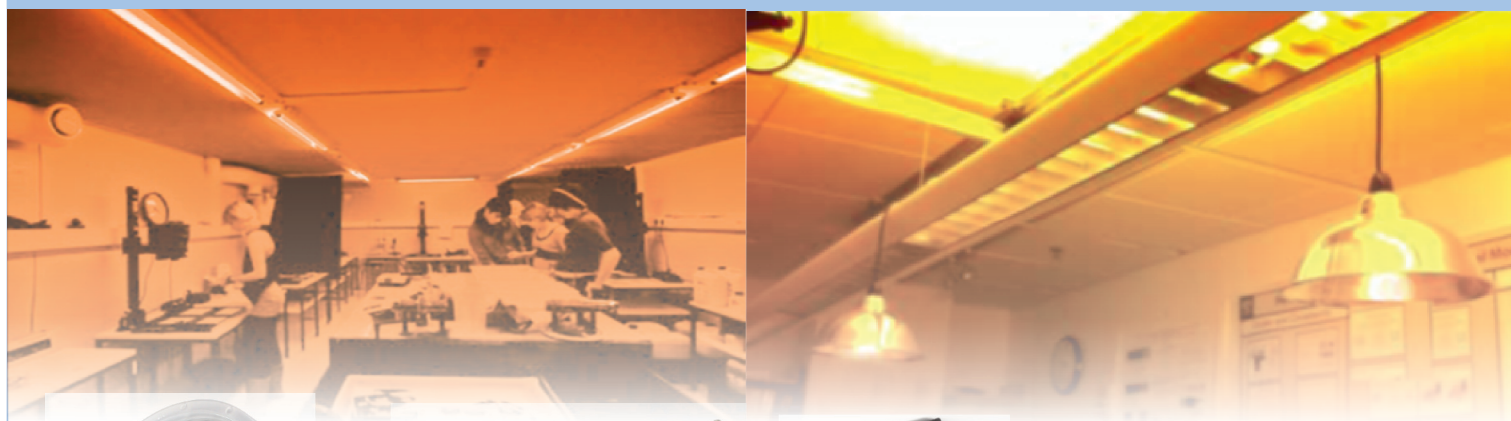


LUMINARIAS INDUSTRIALES IP65 INACTINICAS

Lineas de luminarias LED con rango de emisión entre los 585nm y 595nm. Especialmente diseñadas para industrias farmacéuticas, laboratorios y en entornos sensibles a la radiación UV.

Equipadas con Driver MeanWell serie industrial, soporta sobretensiones y transitorios de línea típico en ambientes industriales y son aptas para uso continuo.

Las luminarias LUMENAR, aseguran una confiabilidad superior a su proyecto de iluminación. Tecnología de muy bajo impacto ambiental, de fabricación y garantía nacional.

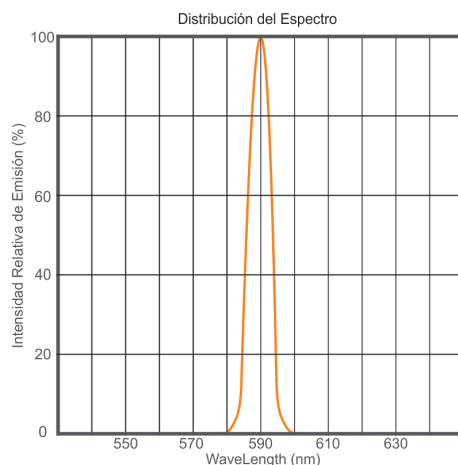

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LINEA HB-ECO	LINEA FLD4	LINEA PLF-1200	LINEA BL-1200
ALIMENTACION / CONSUMO (Opcional)	140v-240v/ 100-250w 240v-440v	140-240V 100-250w 240-440V	140-240V 60-80w 240-440V	140-240V 60-80w 240-440V
FLUJO LUMINOSO (LUMENES)*	10.000-25.000lm	10.000-25.000lm	6.000-9.000lm	6.000-9.000lm
RANGO DE EMISION (nm)	585-595nm			
EFICIENCIA DEL LED*	110-130lm/w			
VIDA UTIL LED	>100.000Hs			
CRI / ANGULO EMISION	80 / 65°x135° / 120°			
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-20°C / +40°C			
DRIVER MEANWELL® SERIE HLG	SI			
OPCION DIMERIZABLE	1-10v - WiFi - DALI - CABLEADO			
GRADO DE PROTECCION	IP65			

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

(*) Estimado a 25°C

